


Ficha de producto

Plancha suelo escenario antideslizante 2x1 mt 21mm grosor

Ref.: 54257



detalle tacos

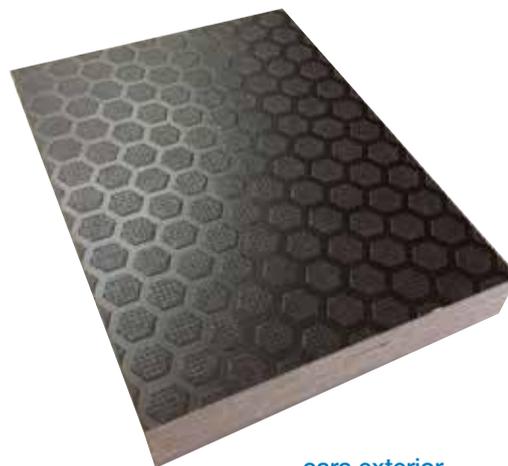

cara exterior

Descripción

Plancha suelo antideslizante 2x1 mt y 21mm grosor.
Sistema de 5 tacos (4 de bloqueo y 1 anticurvatura central).
Bloqueo con pasador de acero.
Fabricación AD HOC para tarima Doublet.
Peso 30 kg.
Resistencia: 1400 kg/m2 Cumple normativa de estructuras de madera **UNE EN 1995-1.1 Euro Code 5**.

Resistencia al deslizamiento

Clase de resistencia al deslizamiento R10 según la norma DIN 51130.

Propiedades de la superficie

El recubrimiento con patrón hexagonal mejora la resistencia del panel a los daños mecánicos y al desgaste, a la vez que ofrece un aspecto decorativo. La superficie resiste a la abrasión, a los productos químicos de uso común y es resistente a la intemperie y a la humedad. El reverso es liso y está recubierto con una película impregnada de resina.

FABRICADA BAJO NORMATIVA CERTIFICADO **ISO 9001**
CERTIFICACIÓN **FSC Y PEFC**.



has been assessed and certified as meeting the requirements of
FSC-STD-40-003 V2-1; FSC-STD-40-004 V3-1; FSC-STD-40-005 V3-1; FSC-STD-50-001 V2-1 EN



ENVIRONMENTAL
QUALITY is
accredited for PEFC
forest management
and chain of custody
certification
www.pefc.lv

PEFC ST 2002:2020
Chain of Custody of Forest Based Products - Requirements
PEFC ST 2001:2020
PEFC Trademarks Rules - Requirements